




TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

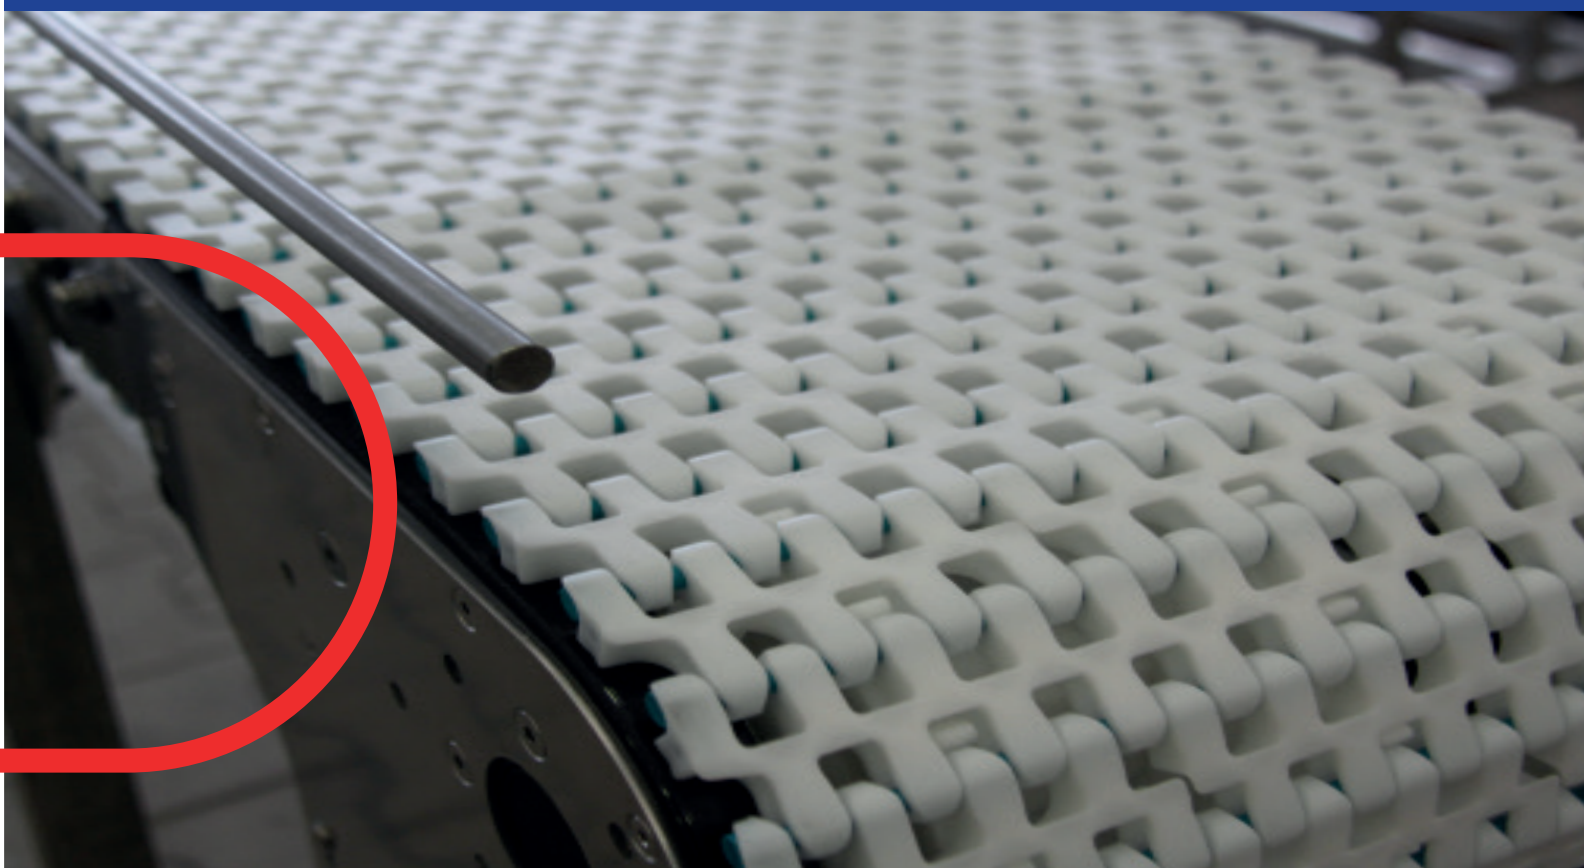



TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

MODULAIRE TRANSPORTBAND

Modulaire transportband is een andere naam voor schakelband. Schakelbanden bestaan uit kunststof schakels (modules) die met scharnierpennen aan elkaar verbonden zijn. Samen vormen deze schakels de schakelband.

Door de modulaire toepassing van de losse schakels kan een schakelband naar jouw specifieke behoefte opgebouwd worden. Een schakelband kan bijvoorbeeld in één systeem zowel recht als via bochten transporteren of van smal naar breed lopen.

Schakelbanden worden positief aangedreven door tandwielen. Dit houdt in dat er geen slip optreedt vanuit de aandrijving naar de schakelband.

WELKE MATERIAALKEUZE IS GESCHIKT VOOR JOUW TOEPASSING?

Schakelbanden zijn verkrijgbaar in POM, PP of PE. PP (Polypropyleen) is het "standaard" materiaal en heeft een uitstekende chemische weerstand. PE (Polyethyleen) heeft ook een chemische weerstand en is daarnaast erg geschikt voor extreem lage temperaturen. POM (Polyacetaal) is een massieve kunststofsoort met een lage wrijvingscoëfficiënt. Dat houdt in dat de band soepel is en niet stroeft t.o.v. het te transporteren product. POM is vooral geschikt voor zwaardere toepassingen.

PP, PE en POM zijn alle drie vochtbestendig waardoor er geen oxidatie kan ontstaan. Onze voorraad artikelen zijn vervaardigd uit POM of PP.

Daarnaast zijn er ook specifieke producteigenschappen geschikt voor jouw toepassing. Denk hierbij aan de volgende opties:

- Antistatisch
- Bestand tegen hoge of juist lage temperaturen
- Brandwerend
- Hittebestendig
- Versterkt tegen lage wrijving
- Zijgeleiding
- Meenemers
- Diverse profielsoorten

VOORDELEN VAN SCHAKELBANDEN

- 1. Schakelbanden voldoen aan de strenge normen voor de voedingsindustrie:** Doordat de individuele schakels dicht en van kunststof zijn, kunnen er zich geen bacteriën in de weefsels nestelen. De openingen tussen de schakels kunnen eenvoudig schoongespoten worden.
- 2. Geschikt voor veel toepassingen:** Door de modulaire opbouw kunnen schakelbanden op verschillende manieren toegepast worden. Bijvoorbeeld in een bocht of "recht toe recht aan". Daarnaast kunnen schakelbanden op elke lengte en breedte worden toegepast.
- 3. Lange levensduur:** Omdat schakelbanden van PP, PE of POM gemaakt worden, hebben ze een langere levensduur dan reguliere PU of PVC transportbanden.
- 4. Eenvoudig vervangbaar:** Individuele schakels van de schakelband of modules kunnen eenvoudig vervangen worden. Dit is zelfs zo eenvoudig, dat je dit zelf kunt doen.
- 5. Bewerkbaar:** Schakelbanden kunnen eenvoudig bekleed worden met rubber of PU. Dit kan over de gehele schakelband maar ook alleen op de stukken waar het nodig is. Daarnaast kunnen er op schakelbanden ook stuursnaren gemonteerd worden.





TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

EIGEN VOORRAAD

ACB heeft een standaard voorraad assortiment met Flattop en Flush grid banden. Dit assortiment aan banden zijn voor bijna iedere toepassing geschikt. Wij kunnen deze rechtstreeks uit voorraad leveren.

Daarnaast is ons eigen merk schakelbanden combitabel met andere merken. Hierdoor hoeft niet de hele productielijn vervangen te worden als je kiest voor ACB schakelbanden.

Een overzicht van ons standaard assortiment vind je op de volgende pagina's.

Buiten ons standaard assortiment zijn er nog vele andere materialen en type banden waarmee wij jou kunnen helpen bij jouw transportprobleem.

Deze mogelijkheden zijn op aanvraag.


Neem contact met ons op en onze adviseurs kijken graag met je mee naar de juiste oplossing voor jouw toepassing.

EIGENSCHAPPEN VAN FLATTOP EN FLUSH GRID BANDEN

Flattop banden bieden een volledig gesloten bovenoppervlak (0%). Flush grid banden daarentegen hebben een gedeeltelijk open bovenoppervlak. Ze zijn ontworpen om een maximale lucht- en vloeistoffenstroom mogelijk te maken. Hierdoor wordt kan het te transporteren product effectief en efficiënt gekoeld of gewassen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in open gebied en open contactgebied.

Open gebied: Dit is het effectieve oppervlak (%) van verticale openingen in de band.

Open contactgebied: dit is het gebied van de band dat niet in contact komt met een volledig vlak product dat op het oppervlak wordt getransporteerd.

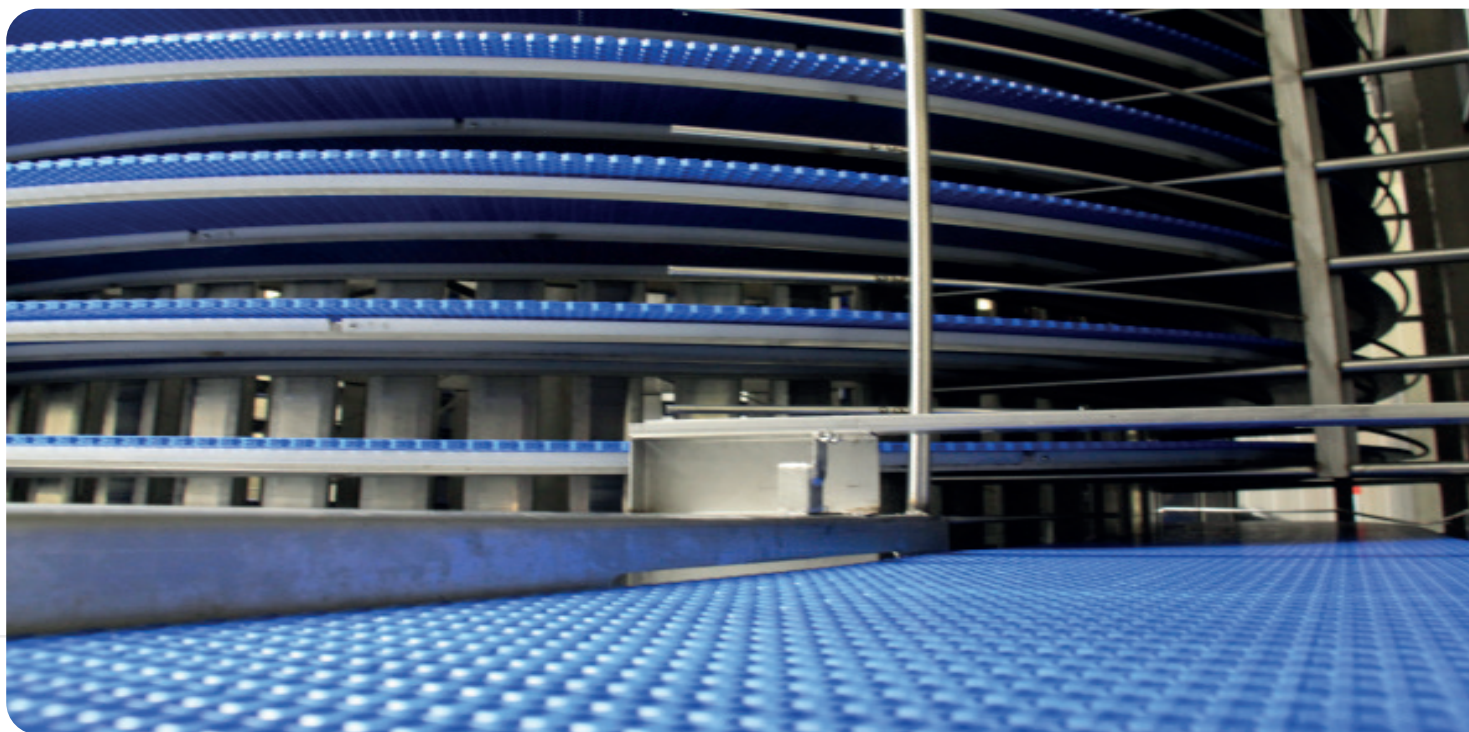



TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

SPROCKETS/TANDWIELEN

Sprockets ook wel tandwielen genoemd zijn de aandrijving van modulaire banden.

Wij kunnen de meest toegepaste sprockets uit onze eigen voorraad leveren van POM materiaal. Specials zoals RVS sprockets zijn uiteraard op aanvraag ook mogelijk.

Bij sprockets hanteren wij altijd de vuistregel dat het gekozen materiaal zachter moeten zijn dan het materiaal van de schakelband. Dit om te voorkomen dat de band of de sprocket barst of stuk gaat.


ACCESOIRES

Voor schakelbanden zijn diverse accessoires beschikbaar zoals meenemers (flights), neck guides (klemprofiel), of zijgeleiding.

Meenemers: Meeneemers nemen het te transporteren product mee tijdens het proces. Ze voorkomen daarnaast ook dat het product van de band kan vallen. Ze kunnen ook gebruikt worden om schakels op een bepaalde afstand van elkaar te houden of in een specifieke positie tijdens het transporteren.

Zijgeleiding: dit zijn strips aan de zijkant van de schakelband. Ze zorgen ervoor dat de schakels op hun plaats blijven en voorkomen zijwaartse bewegingen van de band. Daarnaast voorkomen ze dat het te transporteren product naast de band valt.

Welke accessoire geschikt is voor jouw toepassing is afhankelijk van de specifieke eisen. Wij denken hierin graag met je mee!

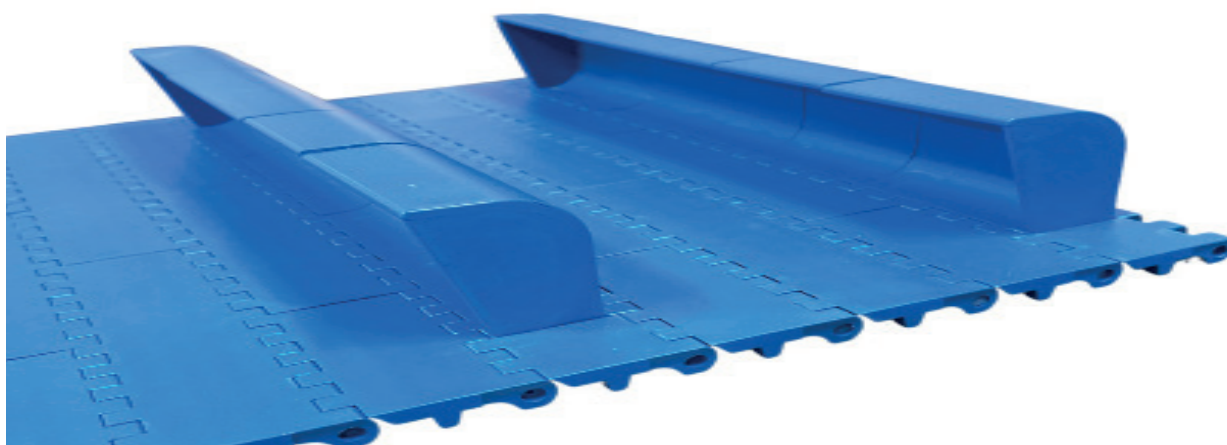





ACB 7900

SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dik-te	Open area	Kleur	Materiaal	Ge-wicht	Capaciteit	PIN
5015574	ACB-7900 Flat top loose modular	8mm	6mm	0%	Blauw	POM	5.3 kg	2500 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 3MM
5103327	ACB 7900 Flat Top Middel 203mm	8mm	6mm	0%	Blauw	POM	5.3 kg	2500 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 3MM
5103306	ACB 7900 Flat Top side 101mm	8mm	6mm	0%	Blauw	POM	5.3 kg	2500 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 3MM
5103307	ACB 7900 Flat Top side 152mm	8mm	6mm	0%	Blauw	POM	5.3 kg	2500 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 3MM

STANDAARD MODULEBREEDTE: 101 - 152 - 203 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 51,0 OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

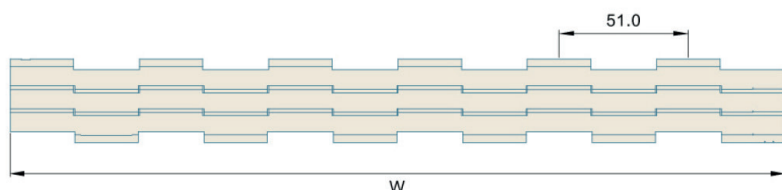





TRANSPORTBANDEN

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015575	ACB-7900 sprocket 18tds	18	47mm	25mm round bore
5015577	ACB-7900 sprocket 20tds	20	52.2mm	25 mm round bore
5015578	ACB-7900 sprocket 24tds	24	62mm	25X25mm square bore
5015579	ACB-7900 sprocket 36tds	36	92mm	40x40mm square bore

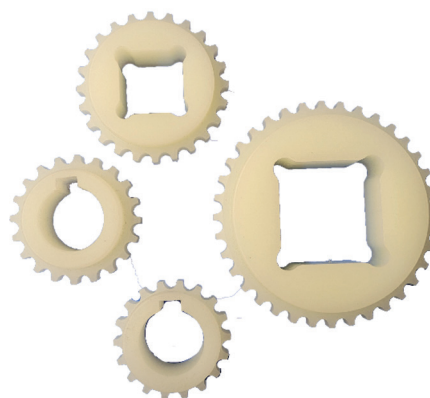

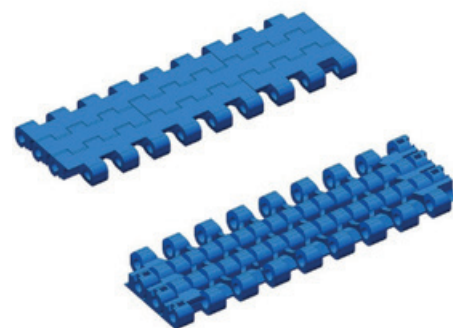



ACB 1270

SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015539	ACB-1270 Flat top loose modular	12,7 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.7kg	16000	PP/NYLON/ PBT Ø 5 mm
5103315	ACB 1270 Flat Top side 100mm	12,7 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.7kg	16000	PP/NYLON/ PBT Ø 5 mm
5103316	ACB 1270 Flat Top side 50mm	12,7 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.7kg	16000	PP/NYLON/ PBT Ø 5 mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 50 - 100 - 200 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 16,66mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

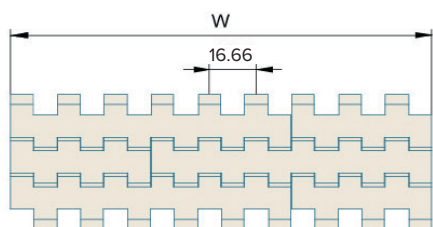

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015540	ACB-1270 sprocket 24tds	24	98.8 mm	40x40mm square bore
5103371	ACB-1270 sprocket 24tds	24	97mm	25 mm round bore
5015541	ACB-1270 sprocket 28tds	28	116.6mm	40x40mm square bore
5015542	ACB-1270 sprocket 36tds	36	148mm	40x40mm square bore






TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

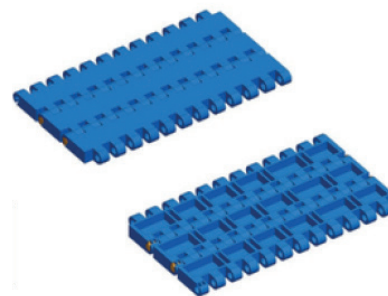


QNB


SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103335	ACB QNB Flat Top 152mm	25.4 mm	8,8mm	0%	Blauw	POM	8.4kg	35000n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4,6mm
5103309	ACB QNB Flat Top 76mm	25.4 mm	8,8mm	0%	Blauw	POM	8.4kg	35000n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4,6mm

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015648	ACB-QNB Sprocket, 10tds	10	81.8mm	Asgat Ø25mm + spiebaan
5015607	ACB-QNB sprocket 12 tds	12	99.5mm	40x40mm square
5015608	ACB-QNB sprocket 15 tds	15	124mm	40x40mm square
5015609	ACB-QNB sprocket 18 tds	18	146.4mm	40x40mm square

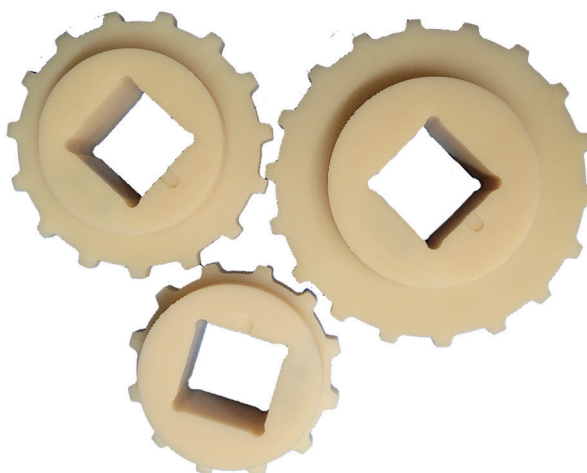




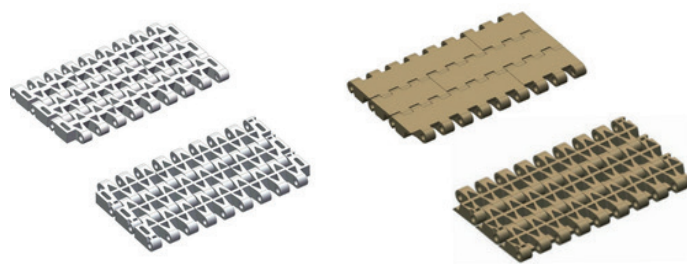


2520 SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015556	ACB-2520 Flat top loose modular	25.4 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.4 kg	21500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103176	ACB 2520 Flat Top Side 50mm	25.4 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.4 kg	21500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103177	ACB 2520 Flat Top side 100mm	25.4 mm	10mm	0%	Blauw	POM	8.4 kg	21500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103179	ACB 2520 Flush grid side 100mm	25.4 mm	10mm	36%	Blauw	POM	7kg	17500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103180	ACB 2520 Flush grid middel 150mm	25.4 mm	10mm	36%	Blauw	POM	7kg	17500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5102193	ACB 2520 Flush grid side 50mm	25.4 mm	10mm	36%	Blauw	POM	7kg	17500 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 50 - 100 -150 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 16,66mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.






TRANSPORTBANDEN

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5103015	ACB-2520 Machined sprocket 10 tds	10	85 mm	Ø30mm + spiebaan
5015558	ACB-2520 sprocket, injection 10 tds	10	85 mm	40x40mm square
5015559	ACB-2520 sprocket, injection 12 tds	12	99 mm	40x40mm square
5015656	ACB-2520 sprocket, injection 15 tds	15	125 mm	40x40mm square
5015560	ACB-2520 sprocket, machined 16 tds	16	135,5 mm	40x40mm square
5015561	ACB-2520 sprocket, machined 18 tds	18	145,6 mm	40x40mm square
5015647	ACB-2520 Sprocket, machined 15 tds	15	125 mm	Asgat Ø25mm + spiebaan
5015657	ACB-2520 Sprocket, machined 15 tds	15	125 mm	Asgat Ø30mm + spiebaan

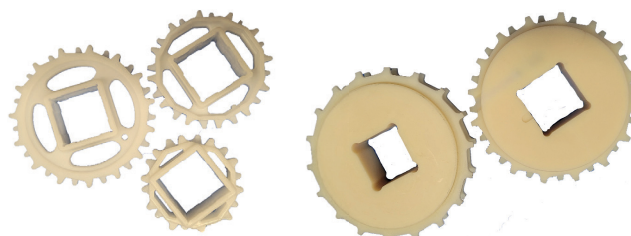




1600T

SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015544	ACB-1600T Flat top loose modular wit	25.4 mm	10mm	0%	Wit	POM	7.3 kg	21000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103295	ACB 1600T Flat Top wit side 152mm	25.4 mm	10mm	0%	Wit	POM	7.3 kg	21000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5015543	ACB-1600T Flat top loose modular Blauw	25.4 mm	10mm	0%	Blauw	POM	7.3 kg	21000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103294	ACB 1600T Flat Top Blauw side 152mm	25.4 mm	10mm	0%	Blauw	POM	7.3 kg	21000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 152 MM


ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 12,7mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

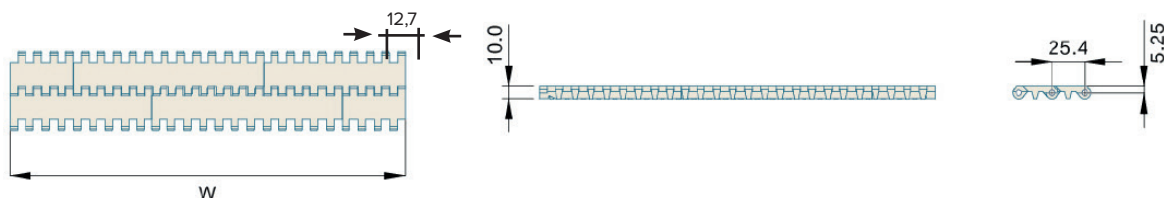


SPROCKETS EN FLIGHTS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015547	ACB-1600T sprocket 10 tds	10	81.8 mm	40x40mm square
5015548	ACB-1600T sprocket 12 tds	12	98.8mm	40x40mm square
5015549	ACB-1600T sprocket 15 tds	15	124mm	40x40mm square

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	KLEUR	MATERIAAL	HOOGTE
5015545	ACB-1600T Flight, blauw, recht	Blauw	POM	100mm
5015546	ACB-1600T Flight, wit, recht	Wit	POM	100mm

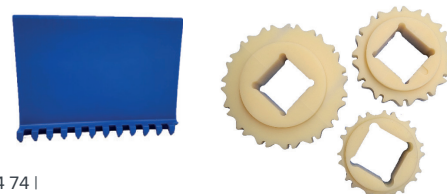


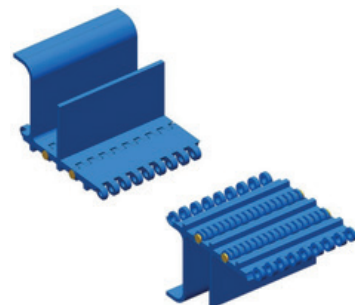


800 SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015580	ACB-800 Flat top loose modular Blauw	50.8 mm	16mm	0%	Blauw	POM	14kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5103329	ACB 800 Flat Top 200mm Blauw	50.8 mm	16mm	0%	Blauw	POM	14kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5015582	ACB-800 Flat top loose modular Wit	50.8 mm	16mm	0%	Wit	POM	14kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5103330	ACB 800 Flat Top 200mm Wit	50.8 mm	16mm	0%	Wit	POM	14kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5015581	ACB-800 Flat top loose modular Blauw,	50.8 mm	16mm	0%	Blauw	PP	7.96kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5103331	ACB 800 Flat Top 200mm Blauw	50.8 mm	16mm	0%	Blauw	PP	7.96kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5015583	ACB-800 Flat top loose modular Wit	50.8 mm	16mm	0%	Wit	PP	7.96kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm
5103332	ACB 800 Flat Top 200mm Wit	50.8 mm	16mm	0%	Wit	PP	7.96kg	13400 n/M	PP/NYLON/PBT Ø7,6mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 200 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 16,9mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

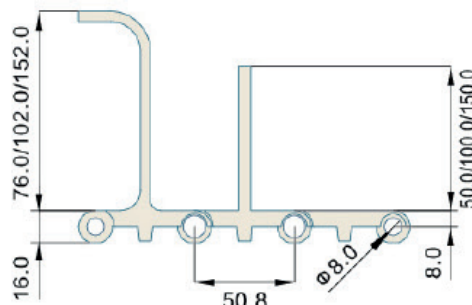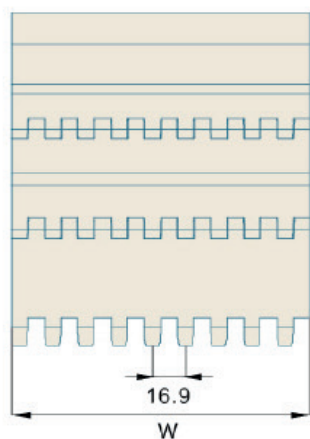




TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

800 SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	SQUARE BORE
5015593	ACB-800 sprocket, machined 8 tds	8	128 mm	40x40mm
5015592	ACB-800 sprocket, injection 10 tds	10	146 mm	40x40mm



FLIGHTS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	KLEUR	MATERIAAL	HOOGTE
5015545	ACB-800 flight blauw recht	Blauw	POM	100mm
5015546	ACB-800 flight wit recht	Wit	POM	100mm



2400

SCHAKELBAND





ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103296	ACB 2400 Flush grid Corner track left side 179mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm
5103297	ACB 2400 Flush grid Corner track right side 179mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm
5103298	ACB 2400 Flush grid left side 122mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm
5015551	ACB-2400 Flush Grid Loose modular zonder corner track	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm
5103299	ACB 2400 Flush grid right side 179mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 122 - 150 - 179 MM

MINIMALE RADIUS: 2.5

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 12,4mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

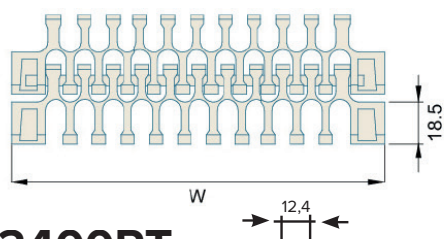

2400RT

SCHAKELBAND


ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103300	ACB 2400RT Flush grid left side 179mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm
5103301	ACB 2400RT Flush grid right side 179mm	25.4 mm	13mm	42%	Blauw	POM	8.44 kg	17300 n/M	PP/NYLON/ PBT Ø 4.5mm



TRANSPORTBANDEN


SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015552	ACB-2400 sprocket, machined drive 12 tds	12	100 mm	40mm round
5015554	ACB-2400 sprocket, machined idler 12 tds	12	100mm	40mm round
5015658	ACB-2400 Sprocket, machined 15tds vzv	15	122.5mm	40x40mm square
5015659	ACB-2400 Sprocket, machined, 15tds	15	122.5mm	Ø25mm + spiebaan
5015660	ACB-2400 Sprocket, machined, 15tds	15	122.5mm	Ø30mm + spiebaan



1100


SCHAKELBAND

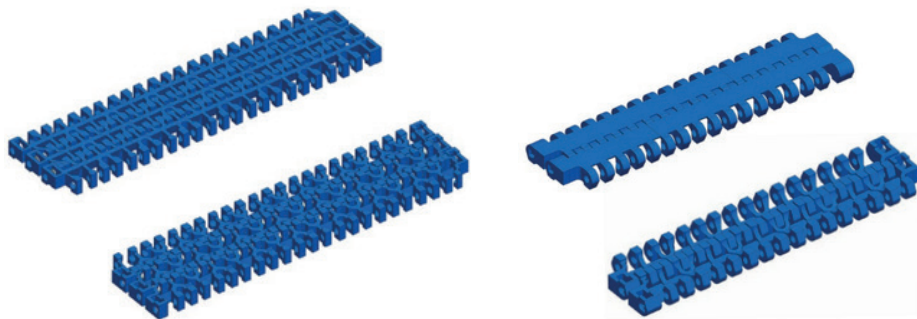

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015532	ACB-1100 Flat top loose modular	15.2 mm	8.7mm	0%	Blauw	POM	6.5 kg	14900 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103323	ACB 1100 Flat Top side 101mm	15.2 mm	8.7mm	0%	Blauw	POM	6.5 kg	14900 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103311	ACB 1100 Flat Top side 50mm	15.2 mm	8.7mm	0%	Blauw	POM	6.5 kg	14900 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5015533	ACB-1100 Flush grid loose modular	15.2 mm	8.7mm	28%	Blauw	POM	5.80 kg	14000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103312	ACB 1100 Flush grid side 101mm	15.2 mm	8.7mm	28%	Blauw	POM	5.80 kg	14000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm
5103314	ACB 1100 Flush grid side 50mm	15.2 mm	8.7mm	28%	Blauw	POM	5.80 kg	14000 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 4.6mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 50 - 101 - 152 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 8,1mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

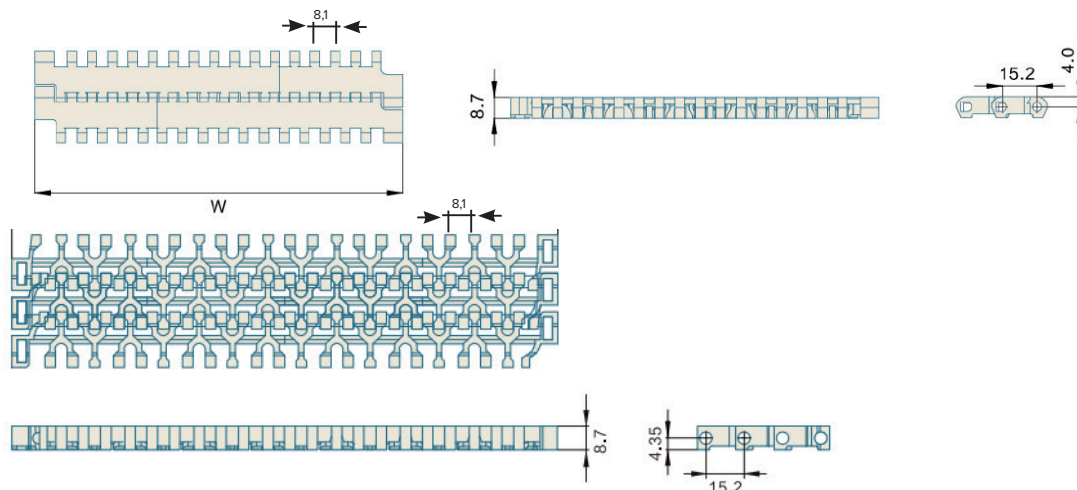




TRANSPORTBANDEN

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	SQUARE BORE
5015534	ACB-1100 Injection Sprocket 16 tds	16	87mm	40x40mm
5015536	ACB-1100 Injection Sprocket 18 tds	18	78mm	40x40mm
5015537	ACB-1100 Injection Sprocket 24 tds	24	117mm	40x40mm
5015538	ACB-1100 Injection Sprocket 32 tds	32	157mm	40x40mm



2548


SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103304	ACB 2548 Flush grid left 37mm	25.5 mm	12mm	49%	Blauw	POM	12.40 kg	37700 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5015564	ACB-2548 Flush grid loose modular	25.5 mm	12mm	49%	Blauw	POM	12.40 kg	37700 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103303	ACB 2545 Flush grid right 265mm	25.5 mm	12mm	49%	Blauw	POM	12.40 kg	37700 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm
5103305	ACB 2548 Flush grid right 37mm	25.5 mm	12mm	49%	Blauw	POM	12.40 kg	37700 n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm

STANDAARD MODULEBREEDTE: 37 - 49 MM

MINIMALE RADIUS: 2.4

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 24,5mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

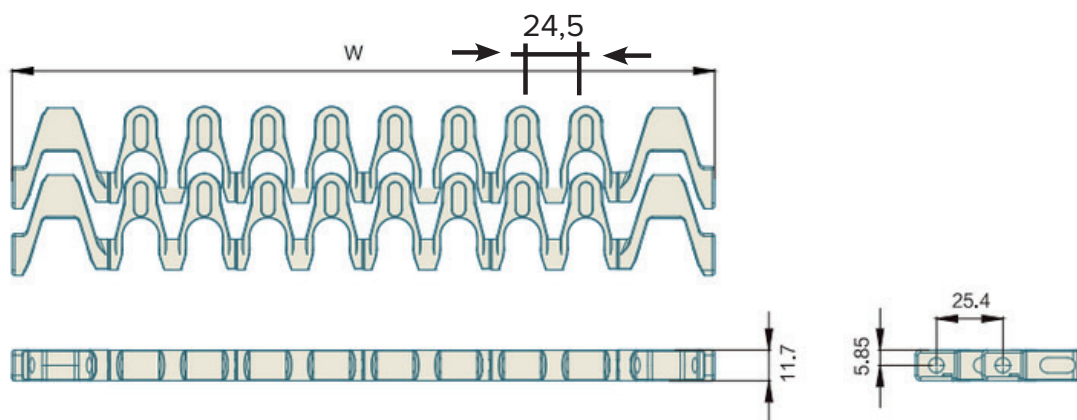

2545



SCHAKELBAND



ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015563	ACB-2545 Flush grid loose modular	25.4 mm	12 mm	32%	Blauw	POM	7.0 kg	25000n/M	PP/NYLON/PBT Ø 5mm



STANDAARD MODULEBREEDTE: 265 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 20,4mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

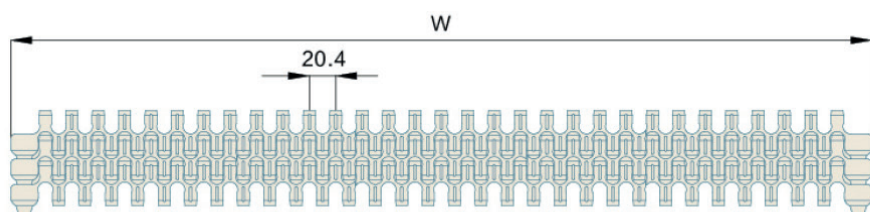


900

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103320	ACB 900 Flush grid ZWARTE RUBBERTOP side 50mm	27.2 mm	9.8mm	0%	Blauw	POM	5.86 kg	14900 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm
5103317	ACB 900 Flush grid ZWARTE RUBBERTOP side 143mm	27.2 mm	9.8mm	0%	Blauw	POM	5.86 kg	14900 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm
5103334	ACB 900 Fluch Grid ZWARTE RUBBERTOP Midden 150mm	27.2 mm	9.8mm	0%	Blauw	POM	5.86 kg	14900 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm
5102720	ACB 900 Flush grid side 50mm	27.2 mm	8.7mm	43%	Blauw	POM	5.37 kg	22000 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm
5102721	ACB 900 Flush grid side 143mm	27.2 mm	8.7mm	43%	Blauw	POM	5.37 kg	22000 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm
5102722	ACB 900 Flush grid midden 152mm	27.2 mm	8.7mm	43%	Blauw	POM	5.37 kg	22000 n/M	PP/NY-LON/PBT Ø 4.6mm

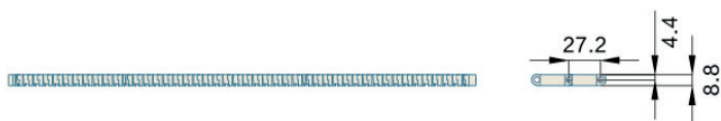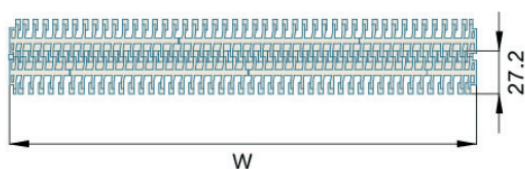

SPROCKETS

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	DIAMETER BUITENKANT	BORE
5015595	ACB-900 Sprocket, injection 10tds	10	89 mm	40x40 square
5015597	ACB-900 Sprocket, injection 12tds	12	104mm	40x40 square
5015598	ACB-900 Sprocket, injection 15tds	15	130mm	40x40 square
5015599	ACB-900 Sprocket, machined 10tds	10	89mm	20mm round
5102768	ACB-900 Sprocket, machined 10tds	10	89mm	Asgat Ø20mm + spiebaan
5015600	ACB-900 Sprocket, machined 12tds	12	104mm	20mm round
5015601	ACB-900 Sprocket, machined 15tds	15	130mm	20 mm round




MD254C


SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5103308	ACB MD254C Flat Top 100mm	25,4 mm	10mm	0%	BLAUW	POM	- kg	35200 n/M	4.75
5015525	ACB- MD254C POM	25,4 mm	10mm	0%	BLAUW	POM	- kg	35200 n/M	4.75

STANDAARD MODULEBREEDTE: 100 - 200 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 16,66mm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

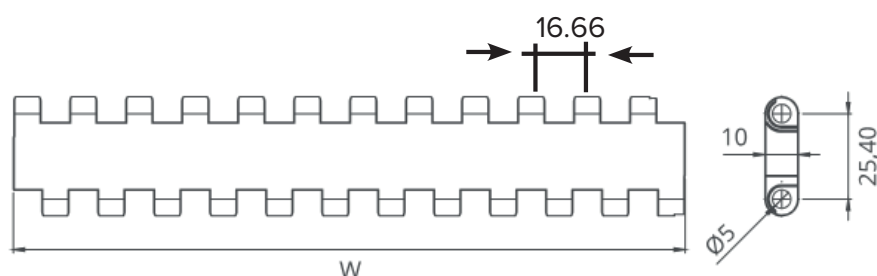

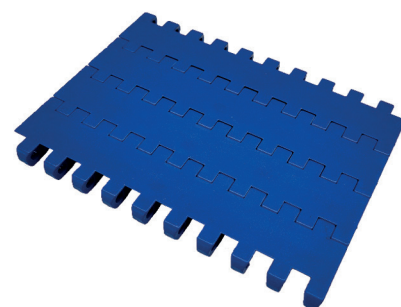


EC254C

SCHAKELBAND

ARTIKELNMR.	OMSCHRIJVING	Pitch	Dikte	Open area	Kleur	Materiaal	Gewicht	Capaciteit	PIN
5015524	ACB- MD254C POM DB 152 Metaal Detectie	25,4mm	10mm	0%	BLAUW	POM	- kg	25150 n/M	4.75

STANDAARD MODULEBREEDTE: 152 MM

ZAAGMAAT IS STANDAARD MODULEBREEDTE 15,4mmmm OF EEN VEELVOUD HIERVAN.

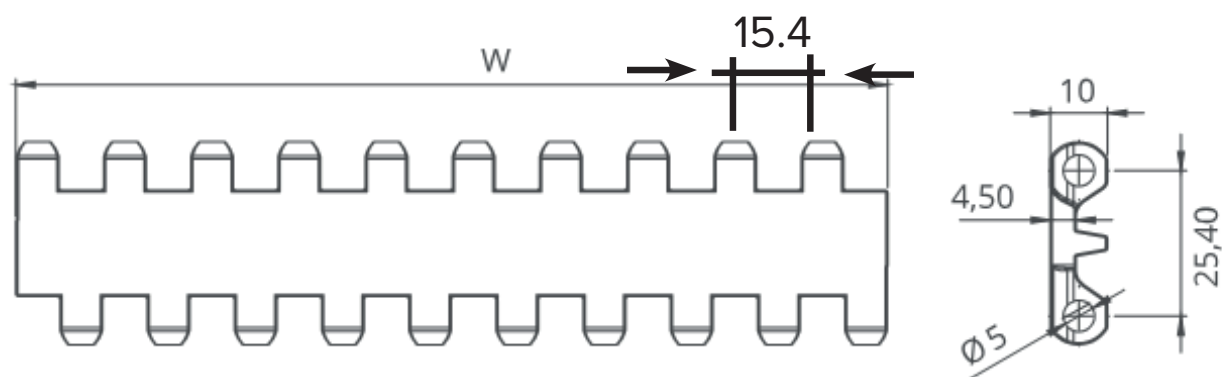

ACCESSOIRES

DEELBARE ASKLEM SPROCKET

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AANTAL TANDEN	BORE
5015644	ACB Deelbare Asklem Sprocket Blauw	0	Ø25mm
5015645	ACB Deelbare Asklem Sprocket Blauw	0	Ø30mm
5015641	ACB Deelbare Asklem Sprocket Blauw	0	30x30 square
5015642	ACB Deelbare Asklem Sprocket Blauw	0	40x40 square

SPROCKET PASRINGEN

ARTIKELNMR.	BESCHRIJVING	AFMETINGEN BUITENKANT	BORE
5015620	Pasring Sprocket Ø20mm met spiebaan	39,5x39,5mm	20mm round with keyway
5015621	Pasring Sprocket Ø25mm met spiebaan	39,5x39,5mm	25mm round with keyway
5015622	Pasring Sprocket Ø30mm met spiebaan	39,5x39,5mm	30mm round with keyway
5015641	Vaste pasring Sprocket 30*30mm	60x60mm	30x30 square
5015642	Vaste pasring Sprocket 40*40mm	60x60mm	40x40 square
5015643	Vaste pasring Sprocket Ø20mm	65mm	20mm round
5015644	Vaste pasring Sprocket Ø25mm	65mm	25mm round
5015645	Vaste pasring Sprocket Ø30mm	65mm	30mm round





TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE MODULAIRE TRANSPORTBANDEN

WIE IS ACB?

Wij leveren en onderhouden transportbanden en alles wat daarbij hoort om jouw product van A naar B te brengen.

De markt van transportbanden is iedere dag in beweging. In deze veranderende markt blijven wij onszelf. Dat is onze kracht. Daardoor kunnen wij continuïteit waarborgen en betrouwbaar blijven. Dit drijft ons iedere dag om te innoveren. Maar innovatie is bij ons geen doel op zich. Wij zijn betrouwbaar als het moet, en innovatief als het kan.

Jij kunt écht op onze 24/7 service bouwen! Wat jouw wens of probleem ook is, wij zorgen voor de oplossing in de branches Agro & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk.

ACB HORST

Stationsstraat 125
5963 AA Horst
+31 (0)77 - 398 44 16

ACB 'S-HEERENBERG

Ambachtstraat 3
7041 GC 's-Heerenberg
+31 (0)314 32 34 74

ACB WAALWIJK

Elzenweg 27
5144 MB Waalwijk
+31 (0)416 72 59 47

ACB AMERSFOORT

Rigaweg 31
3825 PP Amersfoort
+31 (0)33 20 30 174

info@acb-transportbanden.nl
www.acb-transportbanden.nl

