



TRANSPORTBANDEN

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

TRANSPORTBANDEN



RUBBER- EN KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

Transportbanden gemaakt van rubber presteren uitstekend in extreme omstandigheden.

Rubber transportbanden worden voornamelijk gebruikt op robuuste installaties in industriële sectoren.

Kunststof (PVC/PUR of PE) transportbanden daarentegen worden veel in de foodsector gebruikt. Beide type transportbanden zijn leverbaar in tal van verschillende maten en profielen, met en zonder meeneemers. Tevens is een groot assortiment geprofileerde transportbanden leverbaar.

RUBBER TRANSPORTBANDEN

Wij leveren en monteren een breed scala aan rubber transportbanden. Ons assortiment bestaat uit de volgende typen rubberbanden:

- Standaard transportbanden
- Glijbanden
- Chevronbanden / profielbanden
- Ripstopbanden
- Solid woven transportbanden
- Dwarsstabiele banden
- Olie- en vetbestendige banden
- Staalkoordbanden
- Pipe belts
- Autostabiele banden
- Supergrip banden
- Hittebestendige banden
- Vlam dovende banden
- Energiebesparende banden
- Magneet transportbanden

KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

Ons assortiment bestaat uit volgende type kunststof transportbanden:

- PU banden
- PVC banden
- Vol PU banden
- Supergrip banden
- Dwarsstabiele banden
- Antimicrobiële banden
- Gaasbanden
- Magneet transportbanden
- PTFE transportbanden

Wij coderen de banden aan de hand van kerngegevens zoals: olie- en vetbestendigheid, toplaag boven- en onderzijde, profiel boven en onder, hardheid toplaag, totale banddikte, FDA-kwaliteit en weefsels in diverse uitvoeringen. Zoals fluisterweefsel, extra breedte stabiel weefsel, krimpvrij weefsel, antistatisch weefsel of weefsel met hoge slijtwaarde.

EIGEN CONFECTIE


ACB beschikt daarnaast over een eigen confectieafdeling waar rubber en kunststof transportbanden klantspecifiek gemaakt worden. Rubber en kunststof transportbanden kunnen worden voorzien van een stuursnaar, meenemers, groflanden, morsranden en gesloten boorden. De banden kunnen zowel in de werkplaats als op locatie eindeloos gemaakt worden.

Door de grote voorraad rubber en kunststof transportbanden, eigen confectie machines in combinatie met 24 uur per dag, 8 dagen per week service is ACB in staat om snel reparaties uit te voeren. Dit betekent voor de klant minder stilstand en een lagere eigen voorraad.

OPBOUW RUBBER TRANSPORTBANDEN

Rubber transportbanden zijn opgebouwd uit meerdere lagen.

De boven- en onderdeklagen hebben als belangrijkste functie het beschermen van het weefselpakket. Het weefselpakket geeft stevigheid en stabiliteit aan de transportband. De dikte van de bovendeklaag is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld het soort belading, de valhoogte en de constructie. In bijgaande tabel vind je een overzicht van onze rubber transportbanden.

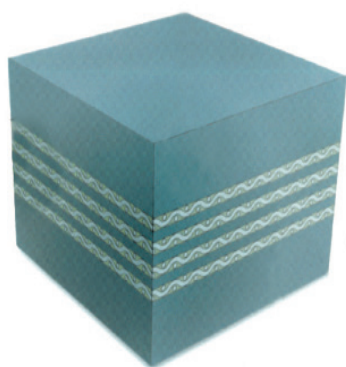

- BOVEN DEKLAAG
- WEEFSEL
- ONDER DEKLAAG

STUURSNAREN

Wanneer rubber transportbanden onregelmatig belast of beladen worden, kunnen deze worden uitgerust met stuursnaren. De stuursnaren zorgen voor een stabiele rechte bandsturing en verplaatsing van producten. Verschillende stuursnaren die toegepast worden zijn bijvoorbeeld de V-snaar profielen (trapezium vorm). Het confectioneren geschiedt op basis van koud vulkanisatie, ACB beschikt ook over de mogelijkheid dit d.m.v. warm vulkanisatie uit te voeren. Warme vulkanisatie wordt vooral geadviseerd bij transportbanden in extreme omstandigheden.

Type	Deklaag (mm)	Dikte (mm)	Treksterkte (N/mm)	Gewicht (Kg/m ²)	Min. Trommel
EP (Polyester Polyamide nylon) din 22102					
EP 200/2	2+1	4,8	200	6,1	160
EP 250/2	3+1	6,6	250	7,5	200
EP 315/2	4+2	8,4	315	10	250
EP 250/2	2+0	4	250	5,5	200
EP 315/3	1,5+0	4,8	315	5,1	200
EP 400/3	3+1	7	400	9,1	250
EP 400/3	4+2	9	400	11,3	250
EP 400/3	6+2	11	400	12,5	315
EP 500/3	5+2	10,1	500	12,5	315
EP 500/4	5+2	11	500	13,5	400
EP 500/4	6+0	10	500	11,5	400
EP 630/4	6+2	12,8	630	15,2	400
EP 630/4	8+3	16	630	18	400
EP 800/4	8+3	17	800	18	500
X1	4+2	7,8	330	8,9	250
X3	6+2	10,9	550	12,6	400
SW 800/1	6+3	14,2	800	18,1	320
Olie- en vetbestendig (Oil and Grease) (MOR) din 22102					
EP 250/2	2+0	4	250	5,5	200
EP 250/2	3+1	6,6	250	7,5	200
EP 400/3	2+0	5	400	6,9	250
EP 400/3	4+2	9	400	11,3	250
EP 500/3	5+2	11	500	13,5	400
EP 500/4	6+2	12	500	13,8	400
Supergrip (rough top) Zwart					
EP 250/2	3+1	6,6	250	7,5	200
EP 250/2	3+0	5,5	250	5,75	200
EP 400/3	3+1	7	400	9,1	250
EP 400/3	3+0	7	400	6,9	250
Hittebestendig T150° - 170° (ROS)					
EP 400/3	4+2	9	400	11,3	250
EP 400/3	5+2	10	400	12,65	320
Ribstop (staaldraad pakket) (CP)					
CP 500/3	5+3	12,5	500	15	350
CP 500/3	8+3	15	500	18,5	400
CP 500/3	10+3	16,5	500	21	50
Dwarsstabiele banden (XE)					
XE 250/2	3+2	8,5	250	11	300
XE 400/3	4+2	10,9	400	14	400

MEENEMERS


Meenemers worden op de transportband gemonteerd om te voorkomen dat producten van de band af glijden wanneer de transportband in een installatie met hoogteverschil geïnstalleerd wordt. Meenemers gemaakt van rubber worden op de band gevulkaniseerd. Rubber meenemers, zijn beschikbaar in rechte uitvoering, maar ook met een knik van ca. 60 ° en ca. 80°.

GOLFRANDEN

Golfranden bieden een oplossing wanneer er sprake is van een capaciteitsgebrek en / of ruimtegebrek. Deze golfranden kunnen, in combinatie met breedtestabiele banden en meenemers, capaciteit verhogen en ruimte besparen. De hoek waaronder getransporteerd wordt, is hierdoor aanzienlijk vergroot. Golfranden kunnen met behulp van sidelocks aan de verschillende meenemers worden verschroefd wat de stabiliteit en capaciteit van de transportband verder vergroot.

Golfranden zijn leverbaar met en zonder synthetisch weefsel. Golfranden rubber transportbanden (hoogte / breedte):

- M40
- M60
- M80
- M100
- M120

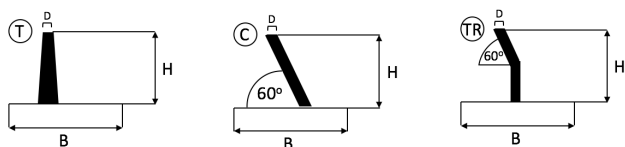

LANGSRANDEN / MORSRANDEN






Met behulp van onze langsranden en morsranden wordt efficiënter getransporteerd. Morsen wordt beperkt en hierdoor raken installaties niet verstopt en beschadigd. Het monteren van langsranden en morsranden voorkomt onnodige slijtage en voorkomt onnodige stilstand van transportband installaties.

Type	Hoogte (mm)	Voetbreedte ca. (mm)	Gewicht (Kg/m)	Minimale Trommel
T20	20	41	0,30	140
T35	35	55	0,50	160
T40	40	71	0,60	160
T50	50	76	1,45	170
T60	60	80	1,60	180
T75	75	100	1,80	200
T80	80	105	2,50	250
T100	100	110	2,80	275
T140	140	160	6,60	400
T160	160	160	8,30	400
T180	180	160	10,46	450
TR75	75	80	1,80	200
TR90	90	110	2,50	250
TR110	110	110	2,80	400
TR140	140	160	6,60	400
TR180	180	160	8,30	400
TR230	230	180	10,46	500
C35	35	55	0,50	160
C55	55	80	0,60	160
C75	75	115	0,70	180
C80	80	115	0,80	200
C110	110	115	0,95	275

CHEVRON TRANSPORTBANDEN

ACB Transportbanden & Onderdelen heeft een groot assortiment geprofileerde transportbanden zoals chevronbanden op voorraad. Onderstaand zijn de meest voorkomende profielen weergegeven. Alle geprofileerde transportbanden zijn ook verkrijgbaar in olie- en vet bestendige uitvoering. Overige profieltypes zijn op aanvraag leverbaar.

Type	Band breedte (mm) A	Profiel breedte (mm) B	Steek (mm) C	Profiel hoogte (mm)	Meest gebruikte uitvoering
C15P385	650	385	250	15	EP250/2 3+1.5 EP400/3 3+1.5
C17P440	650	440	330	17	EP250/2 3+1.5 EP400/3 3+1.5
C17P630	800-1000	630	330	17	EP250/2 3+1.5 EP400/3 3+1.5
C17P750	1000-1200	750	330	17	EP250/2 3+1.5 EP400/3 3+1.5

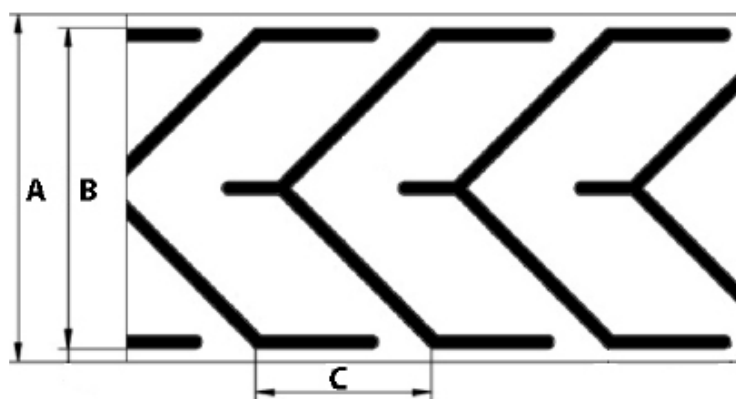


ELEVATORBANDEN

Elevatorbanden worden ingezet voor verticaal transport van losse materialen zoals poeders en korrels. De elevatorbanden worden voorzien bek-
kers vervaardigd uit staal, kunststof of rubber. ACB
Transportbanden & Onderdelen levert elevatorban-
den in Y kwaliteit, olie en vet bestendige uitvoering
en hittebestendige (UHR) uitvoering.

Daarnaast levert ACB ook toebehoren en onderde-
len zoals:

- Bekers (staal, kunststof en rubber)
- Schroeven
- Verbinders

Type	Deklaag (mm)	Dikte (mm)	Treksterkte (N/mm)	Gewicht (Kg/m ²)	Minimale Trommel
Elevatorbanden Y kwaliteit					
EP 400/3	2+2	6,4	min. 4,5	7,35	400
EP 500/4	2+2	7,4	min. 4,5	8,57	500
EP 630/4	2+2	8,2	min. 4,5	9,75	630
EP 800/5	2+2	9,5	min. 4,5	11,2	800
EP 1000/5	2+2	10	min. 4,5	11,8	1000
EP 1250/5	2+2	10,8	min. 4,5	12,65	1250
Olie- en vetbestendig (Oil and Grease)					
EP 400/3	2+2	6,4	min. 4,5	7,35	400
EP 500/4	2+2	7,4	min. 4,5	8,50	500
EP 630/4	2+2	8,2	min. 4,5	9,57	630
EP 800/5	2+2	9,5	min. 4,5	11,45	800
EP 1000/5	2+2	10	min. 4,5	12	1000
EP 1250/5	2+2	10,8	min. 4,5	12,90	1250
Hittebestendig (UHR)					
EP 630/4	2+2	9	min. 3.5	11,5	630
EP 800/5	2+2	10-11	min. 3.5	14	800
EP1000/5	2+2	12-13	min. 3.5	14,5	1000

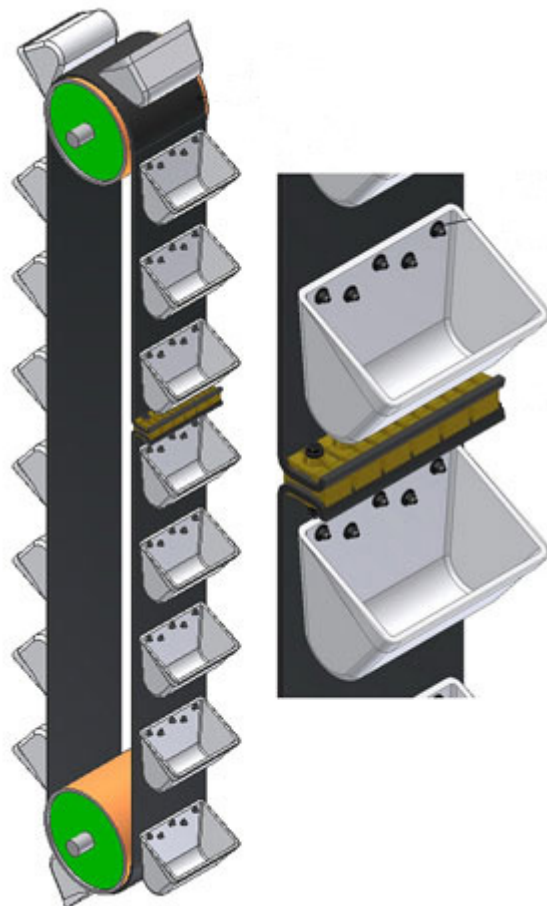

BANDSPECIFICATIES PVC/PU

Type	Inlagen	Weergave	Onderzijde	Bovenzijde	Mat	Minimale Roldiameter	Kleur	Dikte
1T0002	1	Trog	Ruit	Glad	PVC	35	Groen	2
1T0004	1	Trog	Ruit	Glad	PVC	35	Blauw	2
1BU0004	1	BS	Weefsel	Glad	PU	8	Blauw	0,75
2B0010	2		Weefsel	RT profiel	PVC	50	Grijs	5
2B0011	2		Weefsel	RT profiel	PVC	40	Zwart	5
2LB0017	2	Licht BS	Ruit	Glad	PVC	30	Blauw	2,75
2B0021	2	BS	Weefsel	Lengte Rib	PVC	50	Zwart	2,8
2LB0022	2	Licht BS	Weefsel	Glad	PVC	30	Wit	1,9
2B0024	2		Weefsel	Rib	PVC	40	Blauw	2,7
2B0025	2		Weefsel	Glad	PVC	40	Groen	2,4
2LB0023	2		Weefsel	GP profiel	PVC	40	Zwart	2,7
2LB0028	2	Licht BS	Ruit	Glad	PVC	50	Groen	3,15
2T0031	2	Trog	Ruit	Glad	PVC	50	Groen	3,15
2BUA0032	2		Weefsel	Glad	PU	20	Blauw	1,25
2T0035	2	Trog	Ruit	Glad	PVC	70	Blauw	3,25
2B0035	2	Bs	Weefsel	Golf	PVC	40	Blauw	4,1
2LB0018	2		Weefsel	Glad	PVC	40	Blauw	2,4
2LBA0037	2		Weefsel	-	Fabric	50	Zwart	1,6
2LB0038	2	Licht BS	Weefsel	Glad	PVC	25	Zwart	1,8
2EB0041	2		Weefsel	Glad	PVC	40	Blauw	3,0
2EB0029	2		Weefsel	Glad	PVC	40	Groen	3,0
3B0056	3	BS	Weefsel	Glad	PVC	80	Groen	3,55
3T0058	3	Trog	Ruit	Glad	PVC	100	Groen	4,6
3T0063	3	Trog	Ruit	Glad	PVC	100	Blauw	4,5
3B0070	3	BS		Glad	PVC	80	Blauw	3,55
2B0075	2		Weefsel	Glad	PVC	40	Blauw	2,4
2BU0087	2		Weefsel	Glad	PU	8	Blauw	1,4
2BU0089	2	BS	Weefsel	Glad	PU	4	Wit	1,05
2BU0093	2		Weefsel	Satijn	PU	90	Blauw	3,7
2BU0095	2		Glad	Mini	PU	80	Blauw	2,44
2BUA0032	2			Glad	PU	20	Blauw	1,25
2LS0042	2		Lg		PVC	160	Petrol	4,9
2SIL BB	2		Glad	Glad	SIL	40	Blauw	1,6
3LB0028	3		PVC	Glad	PVC	80	Groen	4,4
3LB0037	3		Glad		PVC	60	Zwart	2,45
2LS0043	2		Fabric	Glad	PVC	120	Blauw	3,3
ACB DRIVE	1		SPU	Traan	SPU	40	Blauw	3,3
DD850 / 9	-		-	Glad	PU	94	Blauw	9,0
DFB3	-		-	Glad	PU	70	Blauw	3,0
GAAS 2000 MU	1		Polyester	56%	Poly	140	Blauw	1,8
GAAS 3000 MU	1		Polyester	45%	Poly	140	Blauw	1,85

ACB Transportbanden & Onderdelen voert diverse merken vol PU transportbanden. Vol PU banden presteren uitstekend in de food sector. In het assortiment zitten transportbanden met een antibacteriële eigenschap, welke uitermate geschikt zijn voor het transporteren van vlees, vis, verse groenten en andere voedingsmiddelen. De transportbanden zijn gemaakt van thermoplastische materialen en worden zeer goed beoordeeld in de agro en food industrie vanwege de vele voordelen:

- Voldoet aan de strengste Europese en internationale normen (EC-FDA-EHEDG)
- Eenvoudig te reinigen zonder demontage van de transporteurs
- Ondoordringbaar voor bacteriën
- Bestand tegen chemische producten, oliën en vetten
- Transportbanden bestaande uit 1 soort materiaal ter voorkoming van rafelen en product verontreiniging
- Waterdicht en rot-resistent
- Confectioneren op locatie waarmee productie downtime wordt verminderd
- Optie om een schraper toe te voegen aan alle type transportbanden

PU transportbanden zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, groen en blauw. De transportbanden kunnen worden voorzien van meenemers en golfbanden.



KUNSTSTOF TANDWIEL AANDRIJVING

Anders dan bij traditionele kunststof transportbanden heeft ACB ook transportbanden die worden aangedreven door middel van kunststof tandwielen, ondersteund met loopwielen. Door speciale aandrijving kan de kunststof band gemonteerd worden zonder spanning en bandspanners. De geoptimaliseerde aandrijving biedt de volgende voordelen:

- De band werkt zonder spanning
- Er is geen risico op slippen, zelfs niet in vochtige of vette omstandigheden
- Geen bandspanners nodig
- Lichtgewicht
- Laag geluidsniveau
- Slijtvast en resistent tegen schuren en scheuren
- Synchrone werking voor geschakelde transportbanden
- Flexibel

TRANSPORTBAND TOEBEHOREN

Teneinde de transportbandinstallatie goed te laten functioneren en een langere levensduur te geven heeft ACB ook een groot assortiment toebehoren zoals:

- Schrapers
- Meenemers
- (Golf)banden
- Rollen
- Mechanische verbinders
- Rondsnaven
- V-snaven
- Kamriemen

PVC EN PU MEENEMERS

Meenemers uit PVC en PU (met en zonder weefselinlagen) worden in de kleuren blauw, wit, groen, petrol en transparant geproduceerd. Meenemers zijn na uitvoering zowel olie- en vetbestendig als FDA gekeurd. PU en PVC meenemers kunnen recht uitgevoerd worden, maar ook met een knik van ca. 60 ° en ca. 80°. Keuzemogelijkheden van meenemers staan in bijgaand overzicht.



Meenemers					Weefselversterkte meenemers				
	Materiaal	Hoogte mm	Voetbreedte mm	Min. Roldiameter		Materiaal	Hoogte mm	Voetbreedte mm	Min. Roldiameter
Recht	PVC	20	20	60	Recht	PU/PVC	25	54	80
	PVC	30	24	90		PU/PVC	30	54	80
	PVC	40	24	120		PU/PVC	40	54	80
	PVC	50	26	150		PU/PVC	50	54	80
	PVC	60	26	180		PU/PVC	60	54	80
	PVC	75	32	225		PU/PVC	75	54	80
	PU	25	9	65		PU/PVC	80	54	80
	PU	30	9	75		PU/PVC	90	54	80
	PU	40	9	100		PU/PVC	100	54	80
	PU	50	10	125		PU/PVC	110	54	80
	PU	60	10	150		PU/PVC	120	54	80
	PE	25	13	65	Geknikt	PU/PVC	40	54	80
	PE	40	14	100		PU/PVC	50	54	80
	PE	60	15	150		PU/PVC	60	54	80
Geknikt	PVC	30	24	90		PU/PVC	75	54	80
	PVC	40	24	120		PU/PVC	80	54	80
	PVC	50	26	150		PU/PVC	90	54	80
	PVC	60	26	180		PU/PVC	100	54	80
	PVC	75	32	225		PU/PVC	100	54	80
	PU	70	11	175					
	PE	60	15	150					
Schuin	PVC	30	26	105	Met oog				
	PVC	75	44	260					
Met oog	PVC	55	26	165					



PVC EN PU STUURSNAREN

Stuursnaren zijn in verkrijgbaar in drie verschillende types namelijk, trapeziumprofiel, blokprofiel of rechthoekprofiel. Daarnaast zijn snaren verkrijgbaar in verschillende kleuren namelijk, wit, groen, blauw, transparant en zwart. De snaren kunnen functioneren als meenemer alsmede om de transportband te sturen en om morsen te voorkomen. PVC stuursnaren zijn ook leverbaar in gekartelde uitvoeringen. ACB snaren zijn elk zowel olie en vet bestendig als FDA gekeurd. In bijgaand overzicht zijn de meest gangbare maten weergegeven. Uitvoeringen die niet in onderstaand overzicht staan, leveren wij op aanvraag.

	Omschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Min. Roldiameter onderzijde band	Materiaal
Trapezium	6x4	6	4	40	PVC/PU
	8x5	8	5	50	PVC/PU
	10x6	10	6	60	PVC/PU
	13x8	13	8	80	PVC/PU
	17x11	15	8	80	PVC/PU
	22x14	17	11	100	PVC/PU
	30x16	22	11	110	PVC/PU
Rechthoek	B10x10	10	10	100	PVC/PU
	B15x15	15	15	150	PVC/PU
	B20x15	20	15	200/250	PVC/PU

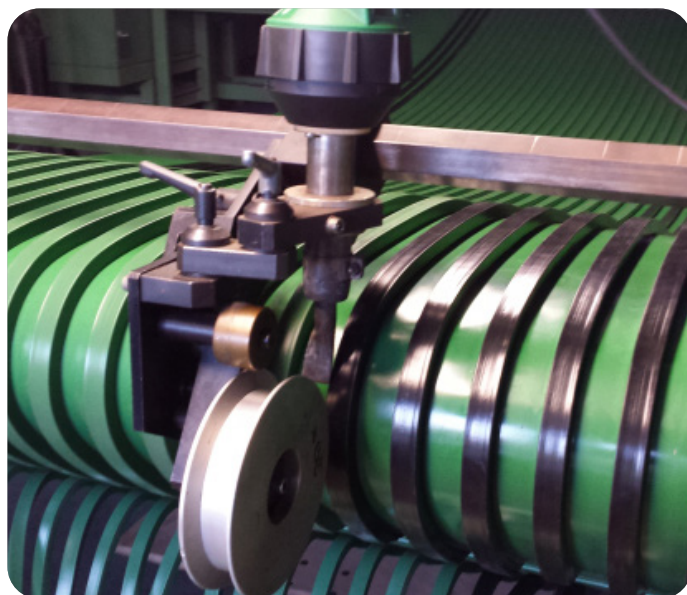

Trapezium profiel



Blokprofiel



Rechthoekprofiel

GOLFRANDEN

Golfranden zijn uitermate geschikt voor niet klevende bulkgoederen, eventueel in combinatie met meenemers.

Voor de golfranden type 55/47 geldt; de hoogte x 3mm = de minimale roldiameter. Voor type 30/32 geldt; hoogte x 2 mm = de minimale roldiameter.

PVC

Omschrijving		Hoogte mm	Min.	Gewicht Kg/m
PVC 20/35	35	20	60	0,40
PVC 30/35	35	30	90	0,50
PVC 40/35	35	40	120	0,60
PVC 40/50	50	40	120	0,80
PVC 50/50	50	50	150	1,00
PVC 60/50	50	60	180	1,25
PVC 70/50	50	70	210	1,30
PVC 80/50	50	80	240	1,35
PVC 90/50	50	90	270	1,45
PVC 100/50	50	100	300	1,65
PVC 110/50	50	110	330	1,80
PVC 120/50	50	120	360	2,00

PU

Omschrijving		Hoogte mm	Min.	Gewicht Kg/m
PU 20/20	20	20	60	0,10
PU 30/20	20	30	90	0,15
PU 40/20	20	40	120	0,25
PU 50/20	20	50	150	0,40
PU 20/30	30	20	60	0,25
PU 30/30	30	30	90	0,40
PU 40/30	30	40	120	0,50
PU 50/30	30	50	150	0,60
PU 60/30	30	60	180	0,70
PU 60/50	50	60	180	0,60
PU 80/50	50	80	240	0,70
PU 100/50	50	100	300	0,90



TRANSPORTBAND VERBINDINGEN



In de meeste gevallen worden kunststof transportbanden eindloos gemaakt door middel van een vingerlas. Wanneer de transportband middels vingerlas aan elkaar gelast wordt, ontstaat op de plaats van de las geen hoogteverschil. Op locaties waar een snelle uitwisseling van transportbanden en een geringe uitval van de verbinding vereist is, wordt veelvuldig onze gepatenteerde, flexibele kunststofverbinder geadviseerd. Ook eindloos genaaideverbindingen zijn in dergelijke situaties mogelijk.

Een andere mogelijkheid om kunststof transportbanden eindloos te maken is het toepassen van mechanische riemverbinders. ACB werkt uitsluitend met RVS riemverbinders. De keuze voor de juiste riemverbinder is afhankelijk van de trommeldiameter en de dikte van de band.

Laat u adviseren door de specialisten van ACB Transportbanden & Onderdelen over welke verbinding het beste past bij uw transportband installatie.

GESLOTEN BOORDEN

Transportbanden met gesloten boord worden veelal toegepast in de voedingsmiddelenindustrie en hebben als belangrijkste doel het tegengaan van verontreiniging in het weefselpakket. Dit doel wordt behaald door de zijkant van de band dicht te sealen. Hierdoor kunnen de banden optimaal gereinigd worden en hebben bacteriën geen kans om zich te nestelen in het weefselpakket van de transportband. Het dichtsealen van transportbanden kan bij elk bandtype uitgevoerd worden.

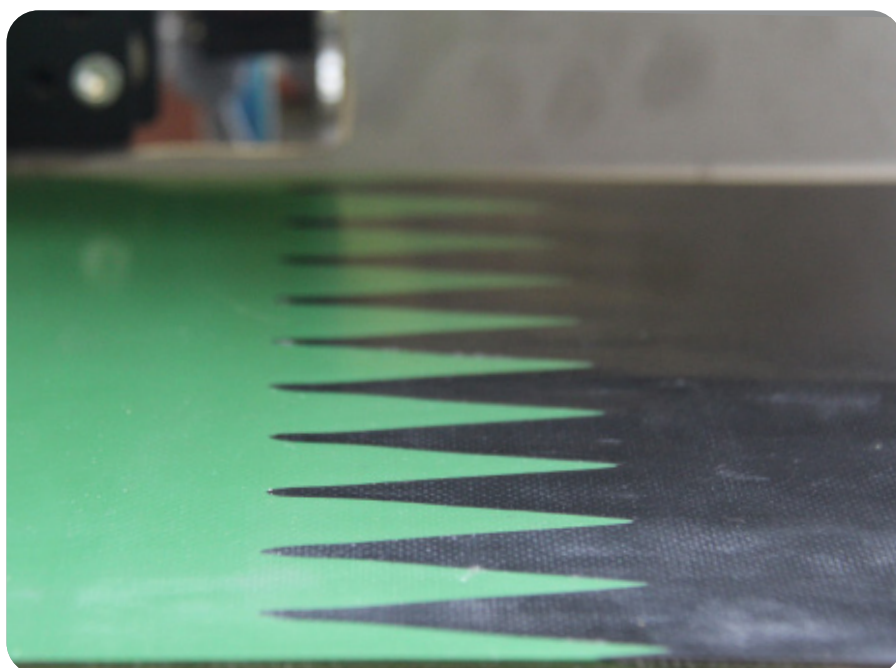

OVER ACB TRANSPORTBANDEN



SAMEN IN BEWEGING

Voor jou is het geen verrassing; alles in non-stop in beweging. En zonder jullie inzet valt alles stil. Wij begrijpen als geen ander de rol van transportbanden als schakel in het waarborgen van deze continuïteit.

EEN BAND WAAROP JE KUNT BOUWEN

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat onze oplossingen blijven werken.

Lange termijn betrouwbaarheid is daarom onze leidraad. Niet alleen bij het zoeken naar de optimale transportband-oplossing; veilig, duurzaam en efficiënt. Maar ook in de onderlinge samenwerking; op ons kun je bouwen.

BEWEZEN BETROUWBAAR

Als echt familiebedrijf leveren en onderhouden wij al meer dan 30 jaar transportbanden en gerelateerde producten.

Dat maakt ons jouw totaalpartner in de sectoren; Agri & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk.

ONZE LOCATIES:

Jij kunt écht op onze 24/7 service bouwen!
Wat jouw wens of probleem ook is, wij zorgen voor de oplossing in de branches Agri & Food, Transport & Logistiek en Recycling & Bulk vanuit onze 4 locaties:

Horst
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
T +31(0)77 398 44 16

's-Heerenberg
Ambachtstraat 3, 7041 GS 's-Heerenberg
T: +31(0)314 32 34 74

Waalwijk
Prof. Eykmanweg 5b, 5144 ND Waalwijk
T: +31(0)416 72 59 47

Amersfoort
Rigaweg 31, 3825 PP Amersfoort
T: +31(0)33 203 01 74

 info@acb-transportbanden.nl

 www.acb-transportbanden.nl

